

# Наименование - SDAC J7.5 фургон Европром 4400 мм



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ

Модификация	YTQ1070JH331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	3300
Технически допустимая полная масса, кг	7320
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2640
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	4720
Снаряжённая масса, кг	2375
Грузоподъёмность, кг	4945
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	2289
Мощность двигателя, л.с.	125
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	370 (1600)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.875
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Барabanные / Барabanные
Размерность шин	7.00R16 LT
Объём топливного бака, л	120
Кабина	2-местная, без спальных мест
Цвет кабины	Белый

# SDAC

## Спецификация

### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Изготовитель	ЗАО «Исток»
Наружный размер, мм	Длина 4400 / Ширина 2300 / Высота 2300
Внутренний размер, мм	Длина 4230/ Ширина 2200(дверной проем)/ Высота 2150
Подрамник	Подрамник сварной из гнутых швеллеров сталь 09Г2С и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001
Пол	Пол водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 18 мм
Стены	Стены трехслойные, клеятся клеями KES-TOPUR едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAMTM (30мм), на который наклеены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета.
Крыша	Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAMTM 30мм, на который наклеены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка	Сборка на клеях-герметиках KIILTOFLEX Герметизация швов герметиками KIILTOFLEX
Обрамление внутри и снаружи	По периметру - уголок из анодированного алюминиевого профиля На углах – уголки из АВС пластика
Портал ворот	Портал из оцинкованной стали
Двери	Задние двери двухстворчатые, распашные на 270 градусов Створки клеятся под вакуумом клеями KES-TOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYROFOAMTM 30мм, на который наклеены изнутри оцинк. сталь с полимерным покрытием белого цвета, снаружи стеклопластик усиленный белого цвета
Фурнитура	Оцинкованная по 3 петли и по одному наружному штанговому запору PUSH на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый алюморезиновый.
Фиксатор двери	Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный
Подкрылки	Пластиковые с резиновыми брызговиками
Отбойники	Сзади 2 резиновых отбойника Исток
Боковые фонари	Боковые светодиодные оранжевые фонари с каждой стороны
Освещение в фургоне	Плафон освещения 1 шт.
Габаритные огни	Габаритные огни на фургоне светодиодные - впереди 2 белых, сзади 2 красных. Повторитель стоп-сигнала.
Дополнительно	Светоотражающая лента
Оформление	Выдача ЭПТС категории N1
Грузоподъёмность	470 кг



Гидроусилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона



Звуковой сигнализатор движения задним ходом



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида. Функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники  
Центральный замок с дистанционным управлением




Светодиодные ленты дневных ходовых огней



Круиз-контроль



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов

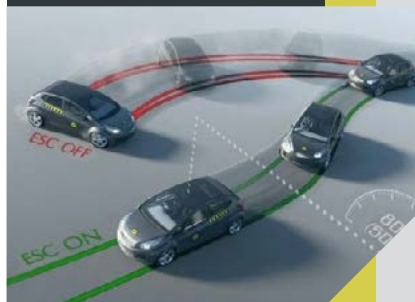

Система курсовой устойчивости

ООО «Лидер Трак энд Бас»

Отдел продаж  
[mcvsales@leader-trucks.ru](mailto:mcvsales@leader-trucks.ru)

Информационная линия  
8 800 250 22 55  
[info@leader-trucks.ru](mailto:info@leader-trucks.ru)

Обучение водителей  
[profidrive@leader-trucks.ru](mailto:profidrive@leader-trucks.ru)

